BELKI "IW"

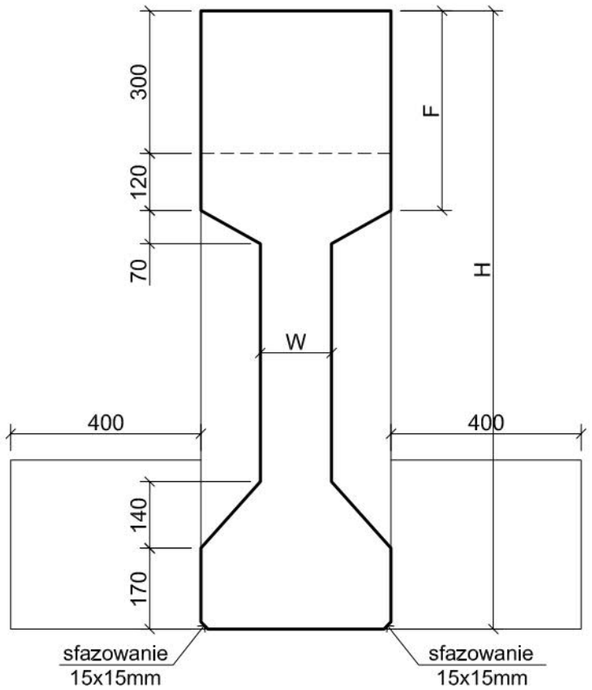



WARIANT Z PODCIĘCIEM

NOWA FORMA DLA WYMIANU - PODCIĄGU

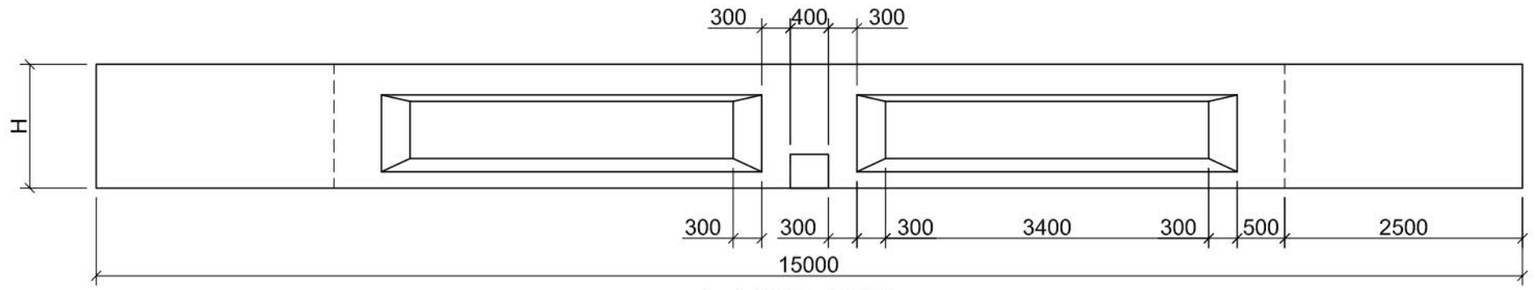

L=10000÷15000

PRZEKRÓJ	H	D	W	F	Lmin [m]	Lmax [m]	G dla Lmin [kN/szt]	G dla Lmax [kN/szt]
IW800/D	800	400/450/500	100/150/200	120	10,0	15,0	60,3/70,3/80,3	100,3/115,3/130,3
IW8500/D	850	400/450/500	100/150/200	170	10,0	15,0	65,3/75,8/86,6	107,8/123,6/139,7
IW900/D	900	400/450/500	100/150/200	220	10,0	15,0	70,3/81,6/92,8	115,3/132,2/149,1
IW950/D	950	400/450/500	100/150/200	270	10,0	15,0	75,3/87,1/99,1	122,8/140,4/158,4
IW1000/D	1000	400/450/500	100/150/200	320	10,0	15,0	80,3/92,8/105,3	130,3/149,1/167,8
IW1050/D	1050	400/450/500	100/150/200	370	10,0	15,0	85,3/98,3/111,6	137,8/157,3/177,2
IW1100/D	1100	400/450/500	100/150/200	120	10,0	15,0	73,6/87,3/101,1	128,6/149,2/169,8
IW1150/D	1150	400/450/500	100/150/200	170	10,0	15,0	78,6/92,8/107,3	130,5/157,4/179,2
IW1200/D	1200	400/450/500	100/150/200	220	10,0	15,0	83,6/98,6/113,6	143,6/166,1/188,6
IW1250/D	1250	400/450/500	100/150/200	270	10,0	15,0	88,6/104,1/119,8	151,1/174,3/197,9
IW1300/D	1300	400/450/500	100/150/200	320	10,0	15,0	93,6/109,8/126,1	158,6/182,9/207,3
IW1350/D	1350	400/450/500	100/150/200	370	10,0	15,0	98,6/115,3/132,3	166,1/191,2/216,7
IW1400/D	1400	400/450/500	100/150/200	420	10,0	15,0	103,6/121,1/138,6	173,6/199,8/226,1